



НАСТІННИЙ РЕКУПЕРАТОР



CH-HRV1.5WKEC

- Індикація CO₂, температури та вологості
- Вибір режиму: Ручний/Автоматичний/Сон
- Функціональний таймер
- Зручний пульт дистанційного керування



У режимі «Авто» рекуператор автоматично регулює продуктивність припливного повітря до приміщення, відповідно рівню CO₂.

Рівень CO ₂	Стан	Швидкість
CO ₂ ≤ 500	Відмінно	1
500 < CO ₂ ≤ 650	Добре	3
650 < CO ₂ ≤ 800	Невелике забруднення	5
CO ₂ > 800	Серйозне забруднення	8

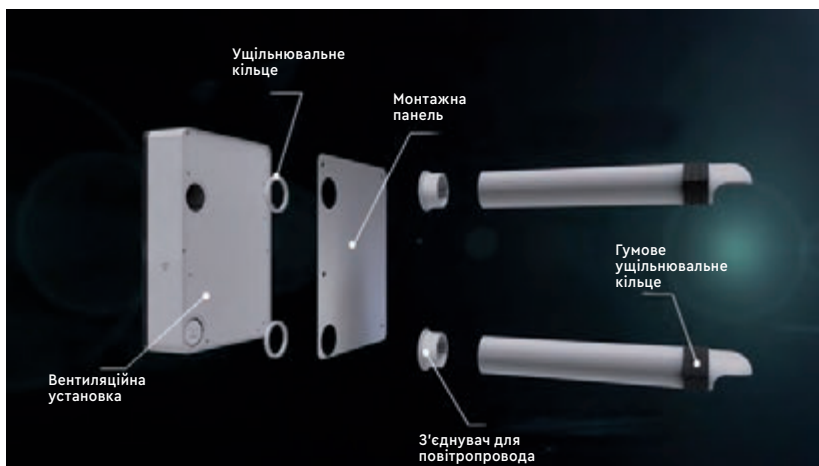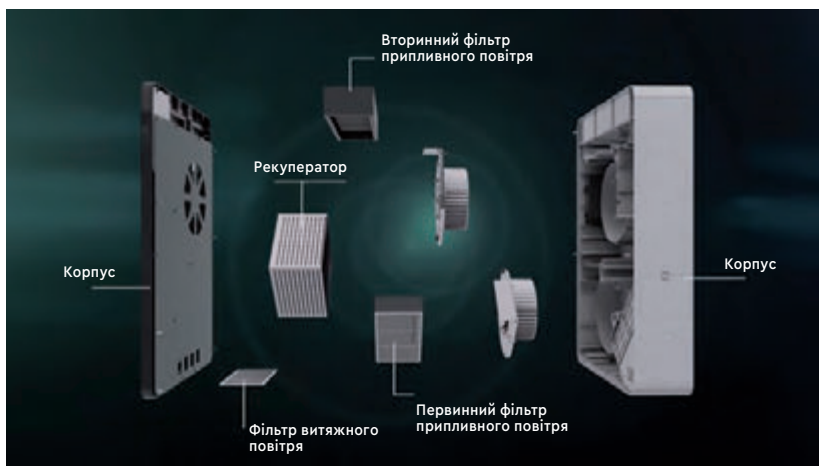

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CH-HRV1.5WKEC	
Продуктивність	м³/год	150
Живлення		~220-240В/ 50Гц
Ступінь фільтрації	%	99
Ефективність рекуперації тепла	%	82
Діаметр повітропроводу	мм	100
Вага	кг	10
ІР Клас захисту		IPX2
Рівень звукового тиску	дБ(А)	36
Споживана потужність	Вт	35
Габарити (ДхШхГ)	мм	660×450×155